

[K11SF2523RF840NBW](#)

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL BK/WH

Description:**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 680 g

Installation: Surface


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.185 lm	°K :	4000
Plum:	21,6W	IRC :	80
Efficacité:	115,9 lm/w	R9 :	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

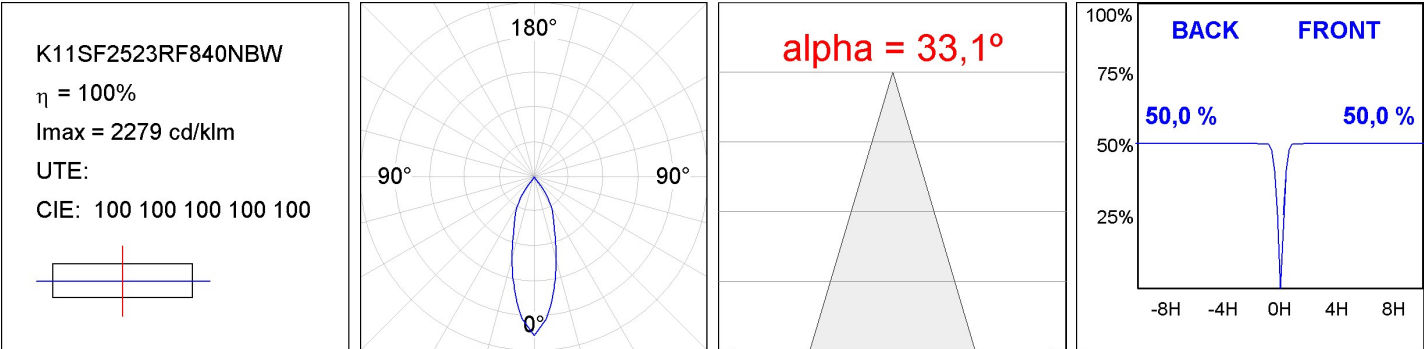

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH