

K11SF2523RW830DBW

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA B/W

Description:

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 712 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.908 lm	°K :	3000
Plum:	20W	IRC :	80
Efficacité:	95,4 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	19W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



K11SF2523RW830DBW

KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA B/W

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

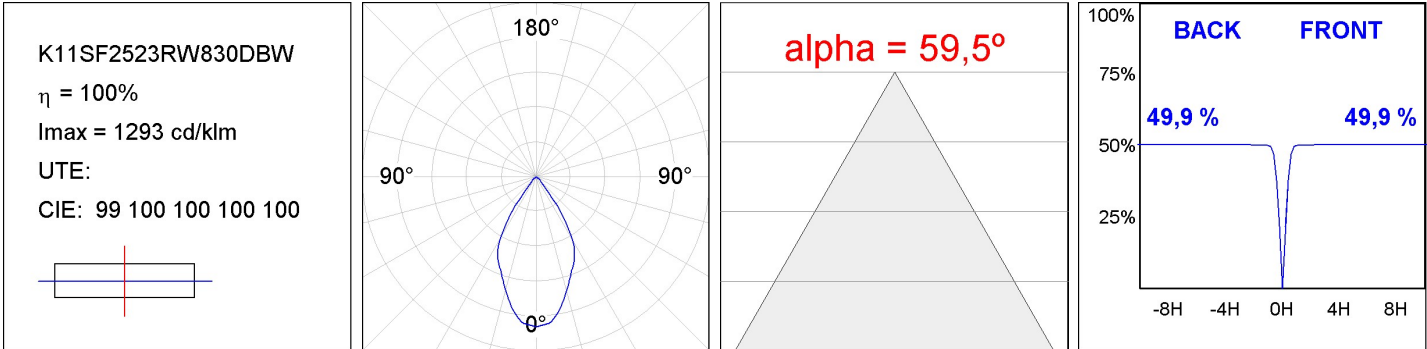

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH