

## KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2523RW830DWW

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA W/W



### Descripción:

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 712 g

**Instalación:** Superficie

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Flujo de salida:** 2.081 lm

**K:** 3000

**Plum:** 20W

**IRC:** 80

**Eficacia:** 104 lm/w

**MacAdam:** 3

**Fuente de Luz:** COB

**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz

**Horas de vida led:** 50.000 L70 B10 (Ta=25°C)

**Equipo:** Regulable DALI

**Pled:** 19W

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*




### Opciones Personalizables:



**K11SF2523RW830DWW**      **KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA W/W**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

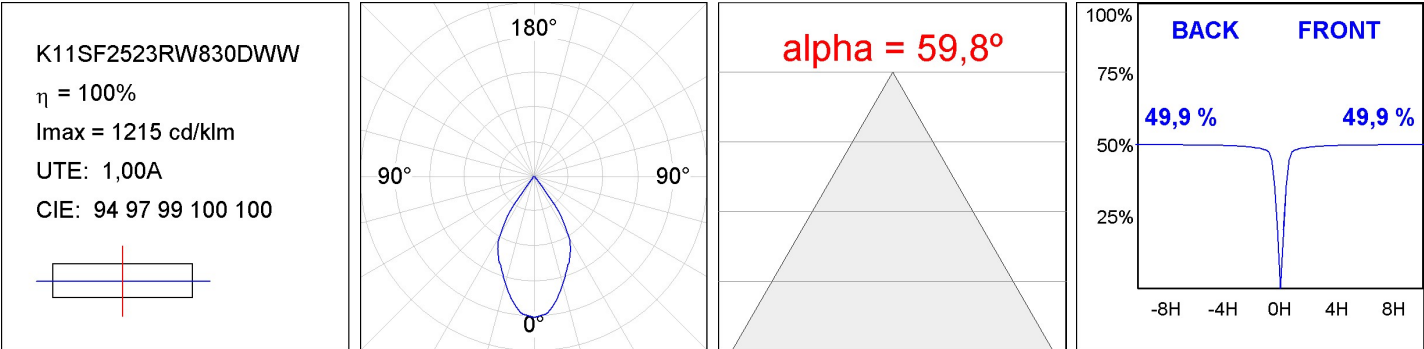

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH