

K11SF2523RW830NMB

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL MA/BK

Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 680 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 2.081 lm

Plum: 21,6W

Efficacité: 96,3 lm/w

Type: COB

Durée de vie LED: 50.000 L70 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 19W

°K : 3000

IRC : 80

MacAdam: 3

Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Équipement: Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11SF2523RW830NMB

KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL MA/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

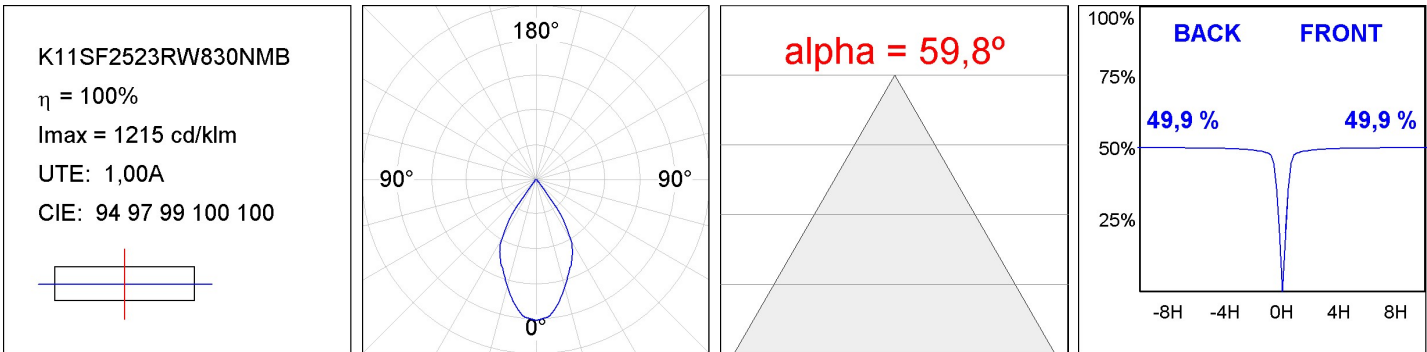

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH