

K11SF2523RW830NMW

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL MA/WH

Descripción:

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 680 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.081 lm	K:	3000
Plum:	21,6W	IRC:	80
Eficacia:	96,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




Opciones Personalizables:



K11SF2523RW830NMW

KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

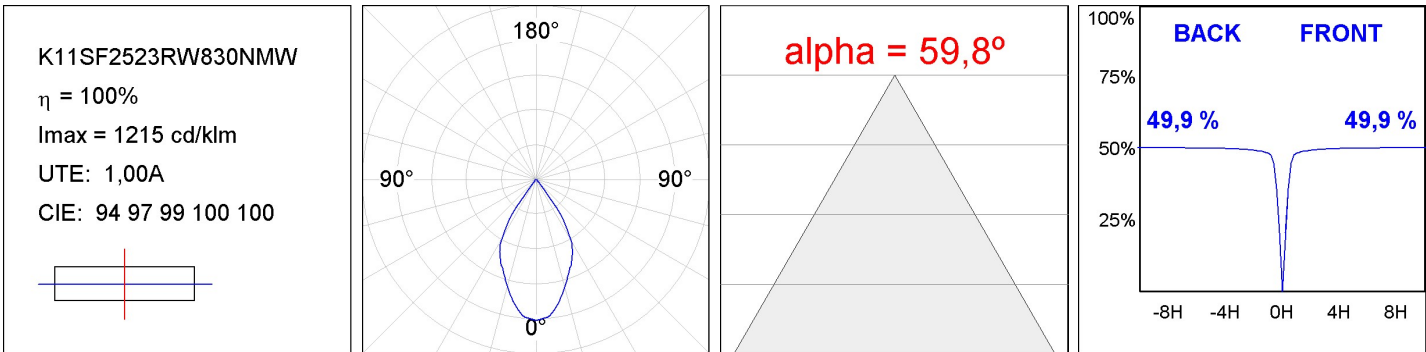

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH