

K11SF2523RW830NMW

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL MA/WH

Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 680 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.081 lm	°K :	3000
Plum:	21,6W	IRC :	80
Efficacité:	96,3 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11SF2523RW830NMW **KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL MA/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

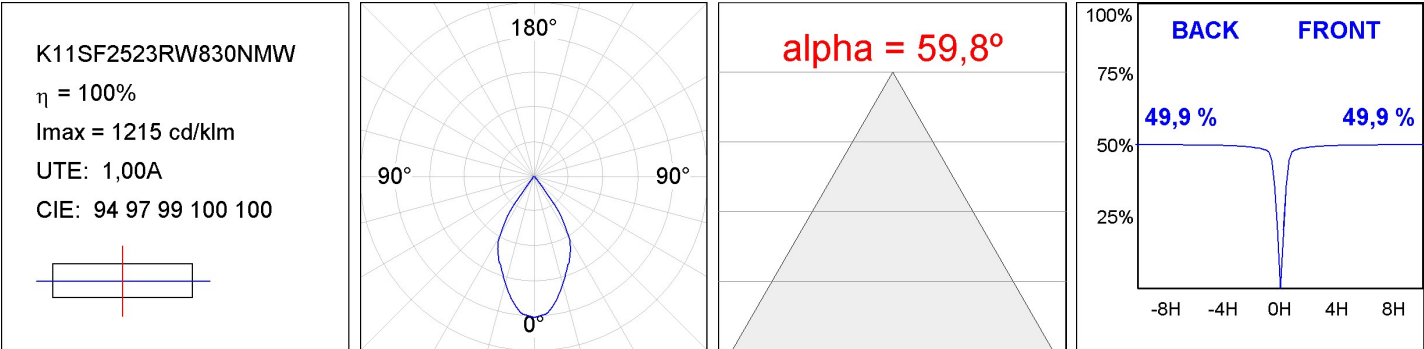

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH