

K11SF2523RW840DBW

- **KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA B/W**

Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 712 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.002 lm	K:	4000
Plum:	20W	IRC:	80
Eficacia:	100,1 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:






K11SF2523RW840DBW

KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA B/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2523RW840DBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1293 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 99 100 100 100 100

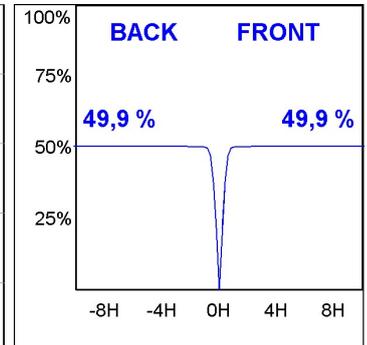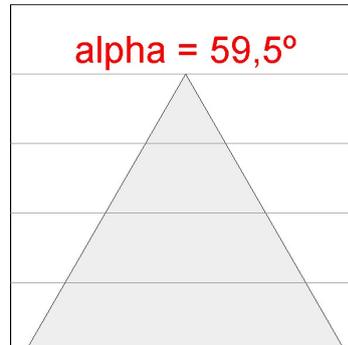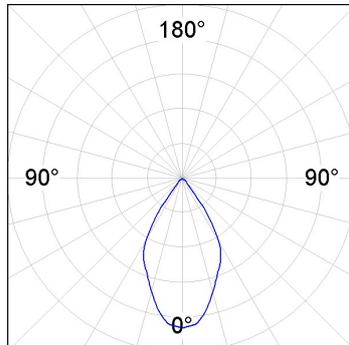

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH