

K11SF2523RW840DMB

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA M/B

Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 712 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.184 lm	°K :	4000
Plum:	20W	IRC :	80
Efficacité:	109,2 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11SF2523RW840DMB

KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA M/B

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

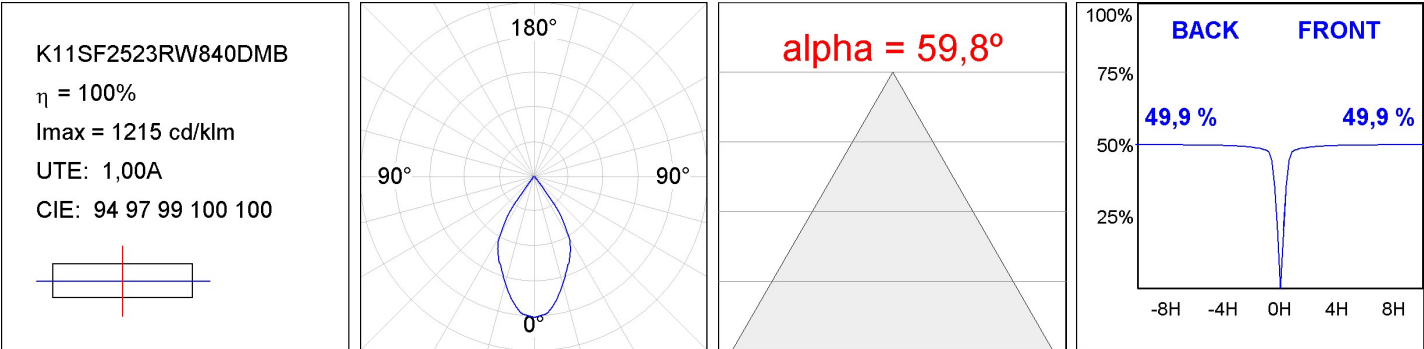

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH