

K11SF2523RW840DMW

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA M/W

**Descripción:**

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate

**Peso:** 712 g

**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 2.184 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 20W                      | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 109,2 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 19W                      |                      |                  |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*




**Opciones Personalizables:**



K11SF2523RW840DMW

KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA M/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

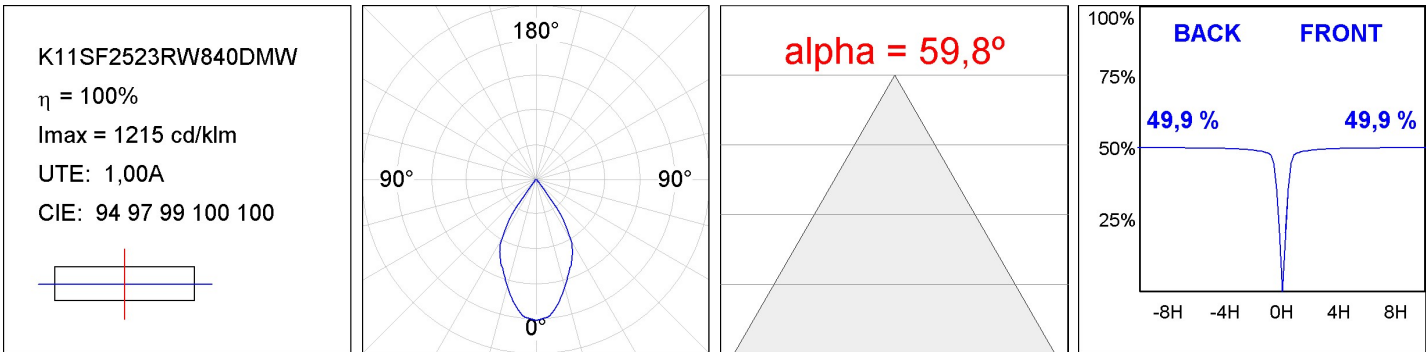

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH