

K11SF2523RW840DWB

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA W/B

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 712 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 2.184 lm

°K : 4000

Plum: 20W

IRC : 80

Efficacité: 109,2 lm/w

MacAdam: 3

Type: COB

Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED: 50.000 L70 B10 (Ta=25°C)

Équipement: Réglable DALI

Puissance: 19W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11SF2523RW840DWB

KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA W/B

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

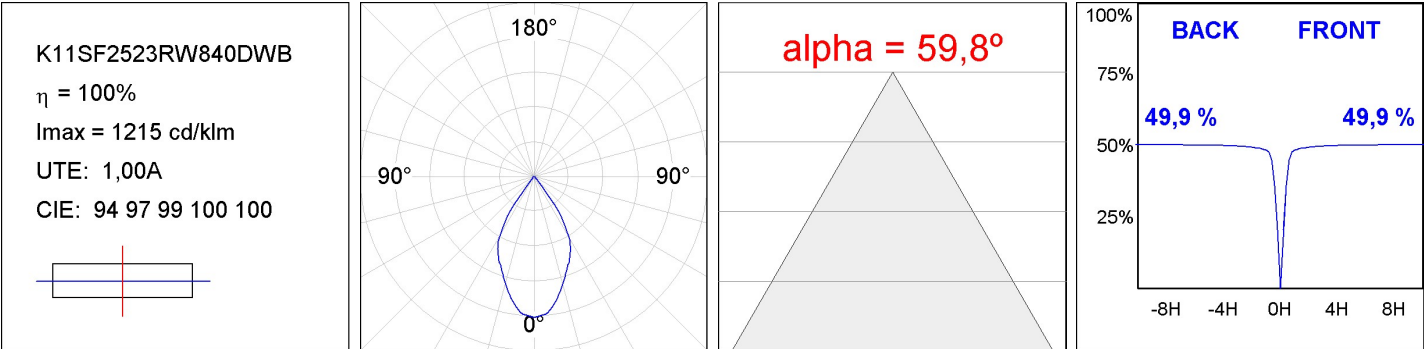

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH