

K11SF2523RW840NWW

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL WH/WH



Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 680 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.184 lm	°K :	4000
Plum:	21,6W	IRC :	80
Efficacité:	101,1 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	19W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

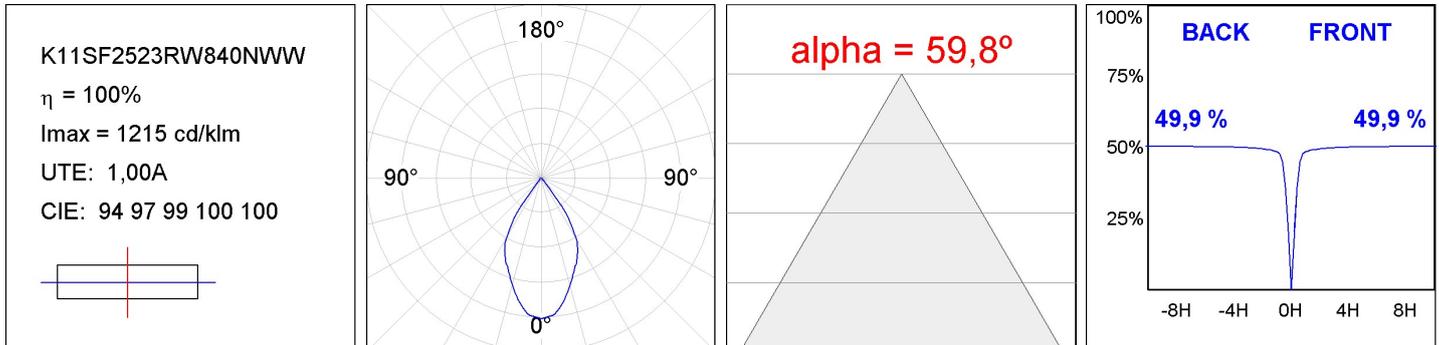

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

K11SUADLATBK

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH