


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ15400P940DWW



KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 RD 1500 IP40 9NW OP WH/WH de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior y marco en acabado blanco y lámina óptica con disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color 4000K, CRI90 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 425 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.330 lm	K:	4000
Plum:	13,4W	IRC:	90
Eficacia:	99,3 lm/w	R9:	68
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	12W	Equipo:	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

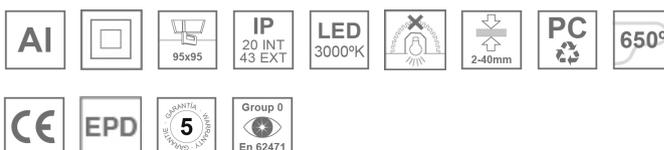

Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

