

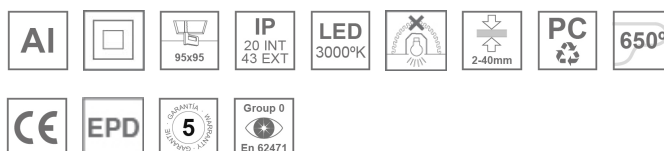
K11SQ15400P940DWW

**KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH****Description:**

Downlight encastré carré modèle KOMBIC 100 RD 1500 IP40 9NW OP WH/WH de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur et cadre en finition blanc, et film optique et couler en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur 4000K, CRI90 et équipement électronique DALI incorporé. Avec protection degree IP43. Classe d'isolation II. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 425 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.330 lm	°K :	4000
Plum:	13,4W	IRC :	90
Efficacité:	99,3 lm/w	R9 :	68
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	12W	Équipement:	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SQ1540OP940DWW

KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

