


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ15400P940NMW



KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP MA/WH de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior metalizado mate y marco en acabado blanco, difusor opal y dissipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Policarbonato metalizado mate


Peso: 392 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.283 lm	K:	4000
Plum:	13,4W	IRC:	90
Eficacia:	95,8 lm/w	R9:	66
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60H
Pled:	12W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

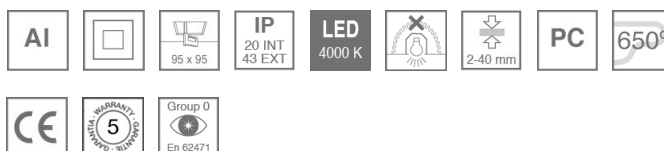

Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ15400P940NMW

KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SQ20400P830NMW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 855 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 83 99 100 100 100

