


K11SQ15400P940NMW



KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP MA/WH

Description:

Downlight encastré carré modèle KOMBIC 100 SQ 1500 IP40 9NW OP MA/WH de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur mat métallisé et cadre en finition blanc, diffuseur opale et couler en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec protection degree IP43. Classe d'isolation II. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate


Poids: 392 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.283 lm	°K :	4000
Plum:	13,4W	IRC :	90
Efficacité:	95,8 lm/w	R9 :	66
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60H
Puissance:	12W	Équipement:	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

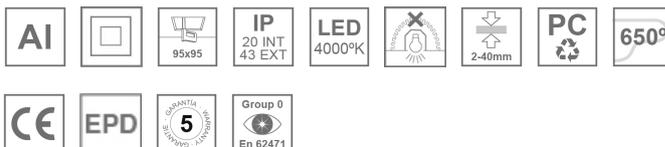**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SQ15400P940NMW

KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SQ20400P830NMW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 855 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 83 99 100 100 100