


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ1540WF927DBB



KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL DA B/B

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ 1500 IP40 9VWW WFL DA BK/BK de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior y marco en acabado negro, disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color 2700K, CRI 90 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Clase de aislamiento II. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011


Peso: 442 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.031 lm	K:	2700
Plum:	13,4W	IRC:	90
Eficacia:	76,9 lm/w	R9:	60
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

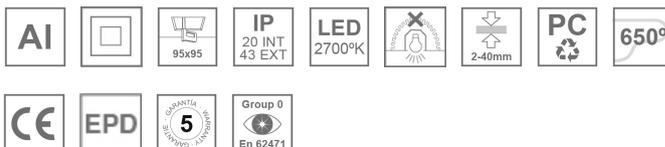

Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ1540WF927DBB

KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL DA B/B

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SQ2040WF830NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1269 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100

