


K11SQ1540WF927DBB




KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL DA B/B

Description:

Downlight encastré carré modèle KOMBIC 100 SQ 1500 IP40 9VWW WFL DA BK/BK de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur et cadre en finition noire, couler en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur 2700K, CRI 90 et équipement DALI électronique incorporé. Avec protection degré IP43. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Classe d'isolation II. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011**Poids:** 442 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.031 lm	°K :	2700
Plum:	13,4W	IRC :	90
Efficacité:	76,9 lm/w	R9 :	60
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	12W		

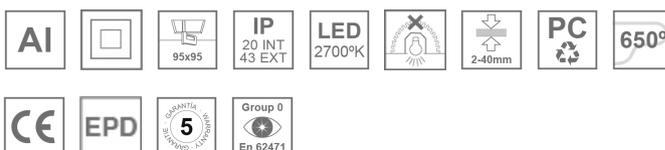Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SQ1540WF927DBB

KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL DA B/B

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SQ2040WF830NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1269 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100