


# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ1540WF930DWW



## KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL DA WH/WH

### Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010


**Peso:** 442 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.100 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	13,4W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	82,1 lm/w	<b>R9:</b>	62
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	12W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

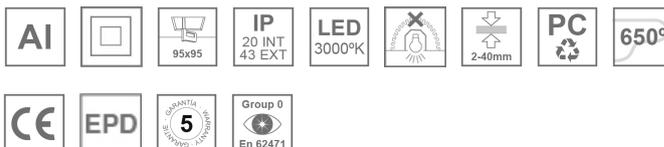

### Opciones Personalizables:



# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ1540WF930DWW

KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL DA WH/WH

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SQ1540WF930DWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1238 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 96 100 100 100 100

