Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ1540WFWB4NWW - **KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL WH/WH**

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.293 lm	**ºK :**	4000
Plum:	13,5W	**IRC :**	95
Efficacité:	95,8 lm/w	**R9 :**	91
UGR:	<19		
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	11,8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

IP 20 INT 43 EXT

EPD

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V, lm, LED RETAIL, PUSH, TRIAC, K

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ1540WFWB4NWW **KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SQ1540WFWB4NWW

η = 100%

Imax = 1290 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 96 99 100 100 100



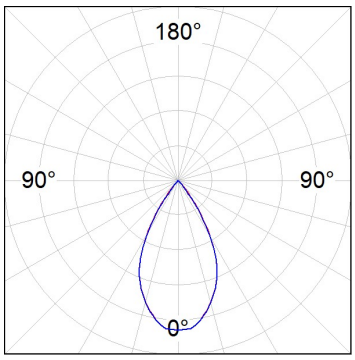

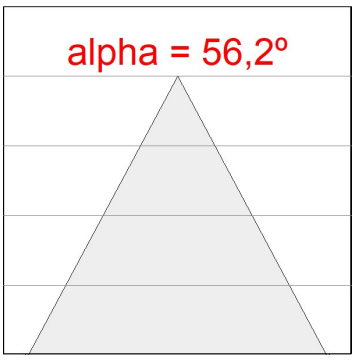

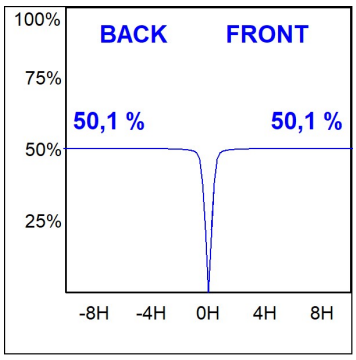


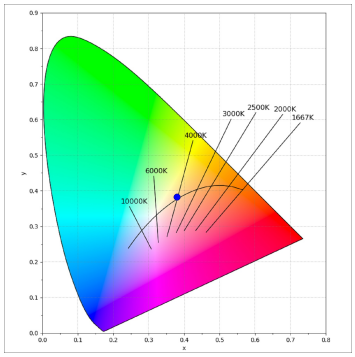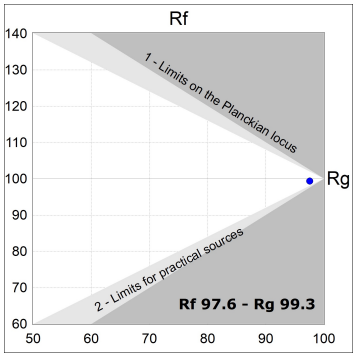
Melanopic Lux Ratio: 0.765