


## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ1543WW927DBW


- KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WW DA BK/WH

**Description:**

Downlight encastré carré modèle KOMBIC 100 SQ 1500 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optiques wallwasher. Idéal pour l'éclairage des plans verticaux ou des zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 2700K et IRC90. Équipement électronique DALI inclus. Avec niveau de protection IP43, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions blanc et noir disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 517 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 901 lm                   | <b>°K :</b>          | 2700             |
| <b>Plum:</b>             | 13,7W                    | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 65,8 lm/w                | <b>R9 :</b>          | 58               |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Puissance:</b>        | 13W                      | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |

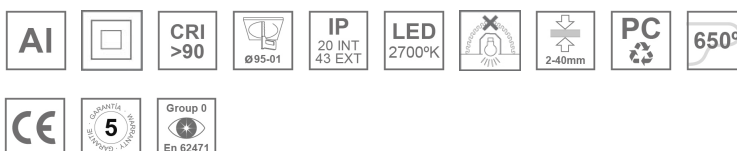**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SQ1543WW927DBW

KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WW DA BK/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

