Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040OP830NWW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 SQ de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 392 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.465 lm	**ºK :**	3000
Plum:	13,4W	**IRC :**	80
Efficacité:	109,3 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	12W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

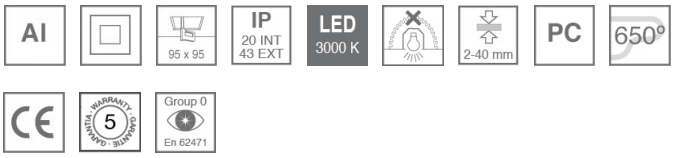

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040OP830NWW **KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL WH/WH**
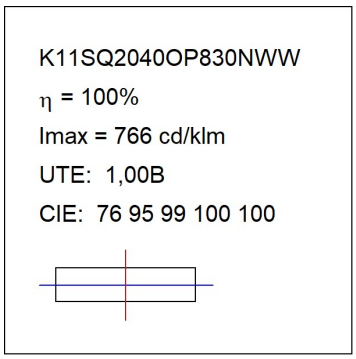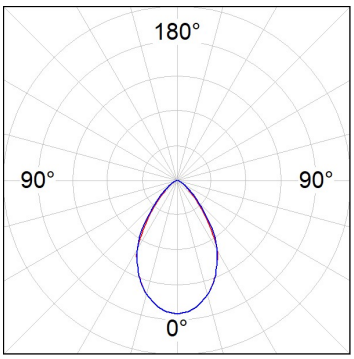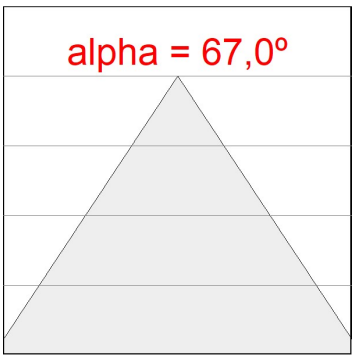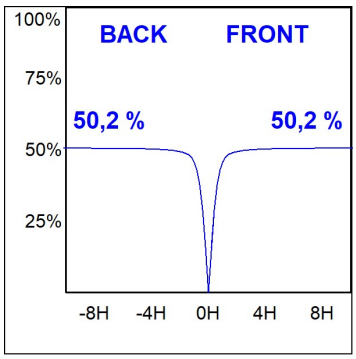
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :