

## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ20400P840DMW



## KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL DA MA/WH

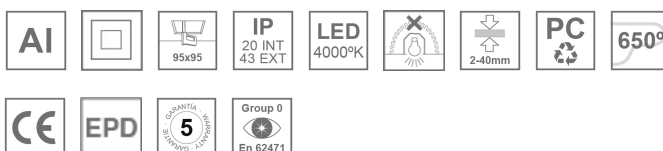
## Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate**Peso:** 392 g**Instalación:** Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.486 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 13,4W                    | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 110,9 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 12W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

