



K11SQ20400P840NRW

**KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL BR/WH****Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 SQ de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé brillant, cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT**Poids:** 392 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.574 lm                 | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 13,4W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 117,5 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Puissance:</b>        | 12W                      |                      |                  |

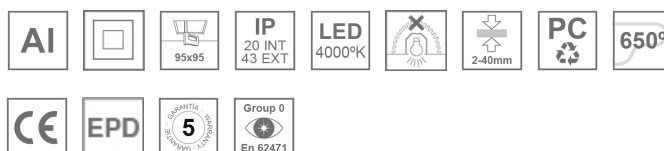**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SQ20400P840NRW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL BR/WH

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

