


K11SQ20400P840NWW

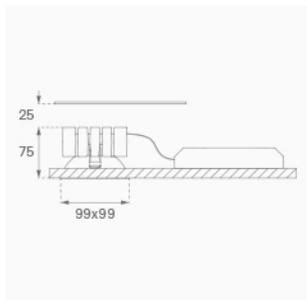

**KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL WH/WH**

**Descripción:**

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010


**Peso:** 392 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.552 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	13,4W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	115,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	12W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

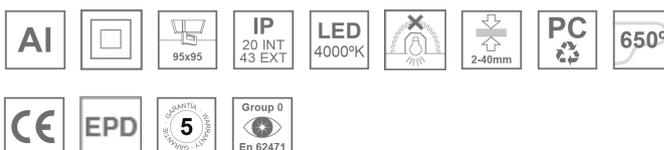

**Opciones Personalizables:**



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11SQ20400P840NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 819 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00B  
CIE: 78 94 99 100 100

