


K11SQ20400P927NWW



KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 392 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.602 lm	K:	2700
Plum:	19,1W	IRC:	90
Eficacia:	83,9 lm/w	R9:	61
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	17W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

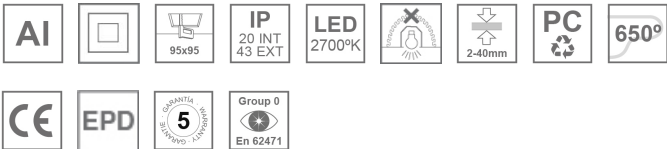

Opciones Personalizables:



K11SQ20400P927NWW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

