


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ20400P930NWW

- KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP WH/WH



Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.


Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 392 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Plum:	19,1W	K:	3000
Fuente de Luz:	COB	IRC:	90
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	R9:	67
Pled:	17W	MacAdam:	3
		Alimentación:	220-240V 50/60Hz
		Equipo:	Electrónico

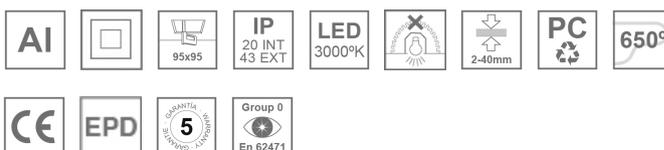

Opciones Personalizables:

