

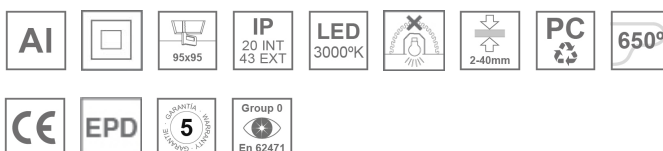
K11SQ20400P940DWW

**KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP DA WH/WH****Descripción:**

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.785 lm	K:	4000
Plum:	19,1W	IRC:	90
Eficacia:	93,5 lm/w	R9:	65
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	17W	Equipo:	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

K11SQ20400P940DWW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

