

## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ20400P940DWW



## KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP DA WH/WH

## Description:

Downlight encastré carré modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.


**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Installation:** Encastré

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.785 lm                 | <b>%K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 19,1W                    | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 93,5 lm/w                | <b>R9 :</b>          | 65               |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Puissance:</b>        | 17W                      | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

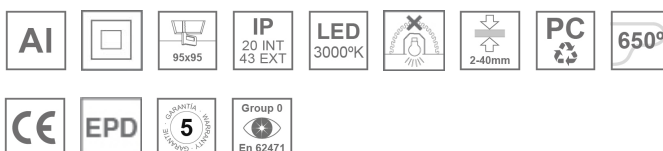

## OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11SQ20400P940DWW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP DA WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

