Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040OP9TWDRW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW OPAL DA BR/WH

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali DT8 incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 550 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.335 lm	**K:**	2700-6500
Plum:	20,7W	**IRC:**	90
Eficacia:	64,5 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	16W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040OP9TWDRW **KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW OPAL DA BR/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SQ2040OP9TWDRW

η = 100%

Imax = 971 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 88 100 100 100 100



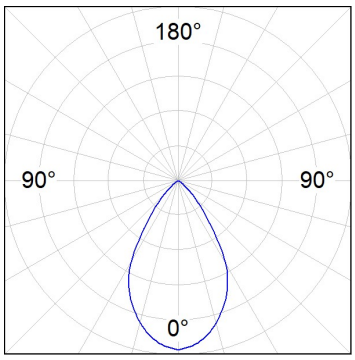

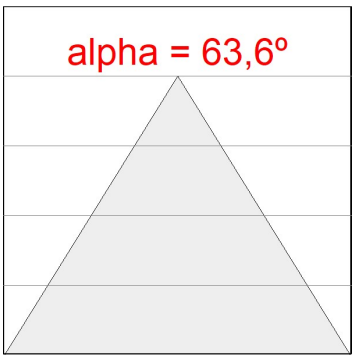

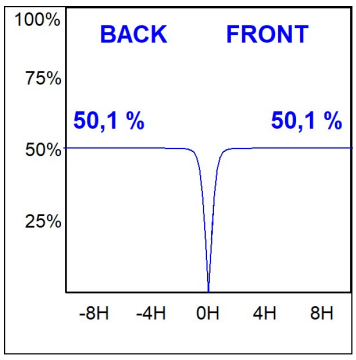



Melanopic Lux Ratio: 0.803

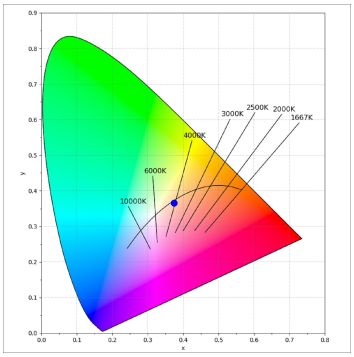

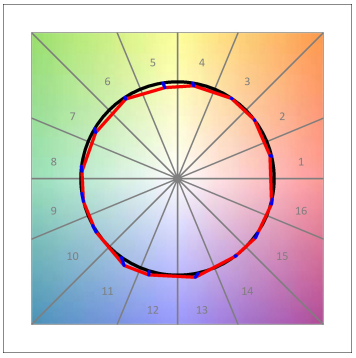

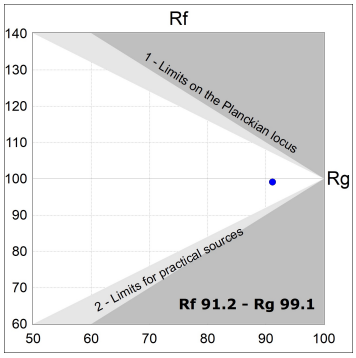

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE