Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040OP9TWDRW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW OPAL DA BR/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 SQ de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé brillant, cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur blanc TW (2700K a 6500K) avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali DT8 inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT

Poids: 550 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.335 lm	**ºK :**	2700-6500
Plum:	20,7W	**IRC :**	90
Efficacité:	64,5 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	16W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI · 95x95 · IP 20 INT 43 EXT · LED TW · 2-40mm · PC · 650º · CE · EPD · 5 · Group 0 En 62471

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040OP9TWDRW **KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW OPAL DA BR/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SQ2040OP9TWDRW

η = 100%

Imax = 971 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 88 100 100 100 100



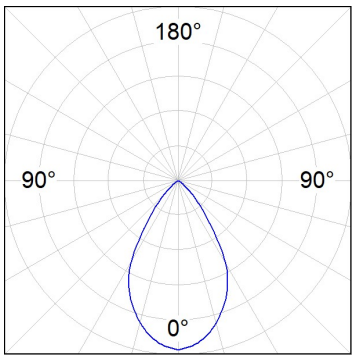

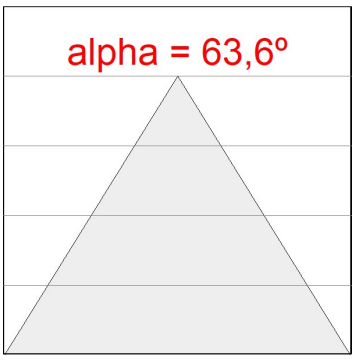

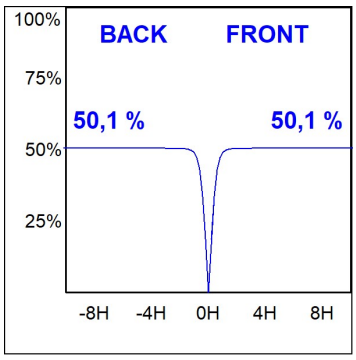



Melanopic Lux Ratio: 0.803

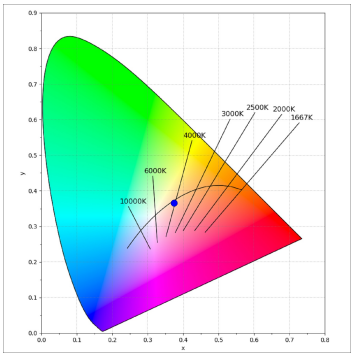

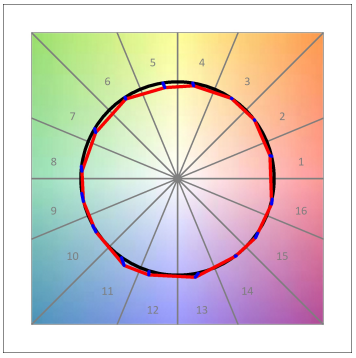

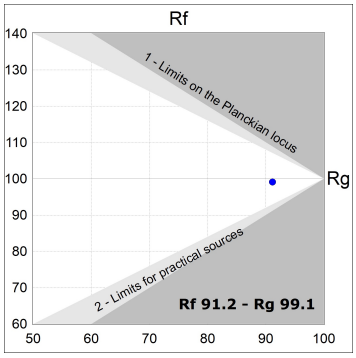

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE