Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040OPWB3DRW - **KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH**

Descripción:

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

R9: 82

IP 20 INT 43 EXT

EPD

Opciones Personalizables:

1-10V PUSH TRIAC

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040OPWB3DRW **KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SQ2040OPWB3DRW

η = 100%

Imax = 1070 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 88 100 100 100 100



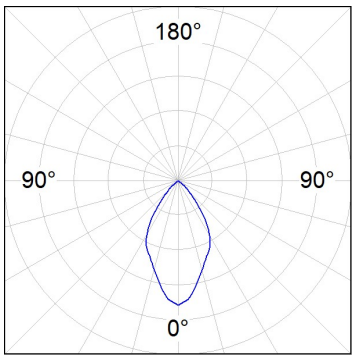

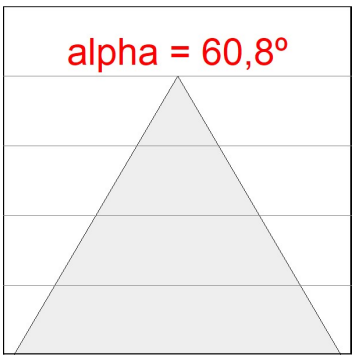

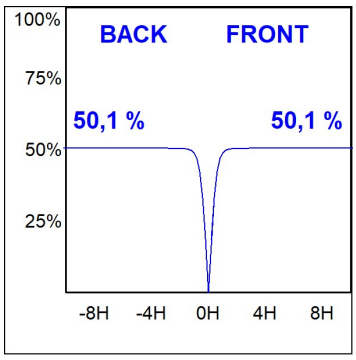



Melanopic Lux Ratio: 0.593

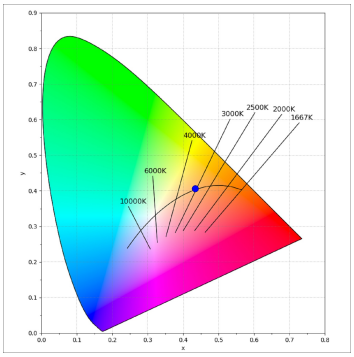

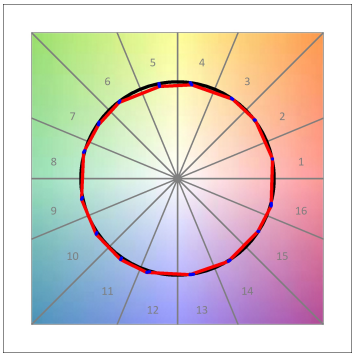

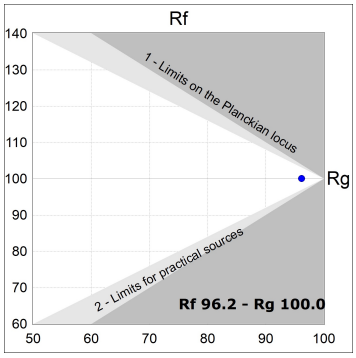

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE