Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040OPWB3NRW

KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP BR/WH

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color Wellbeing de 3000K con CRI95 y Ra superior a 50 . Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L80. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 392 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.316 lm	**K:**	3000
Plum:	20W	**IRC:**	95
Eficacia:	65,8 lm/w	**R9:**	99
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	17,2W	**Equipo:**	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040OPWB3NRW **KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP BR/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SQ2040OPWB3NRW

η = 100%

Imax = 1070 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 88 100 100 100 100



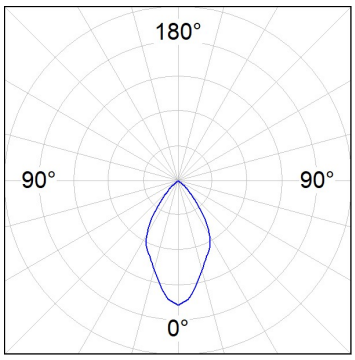

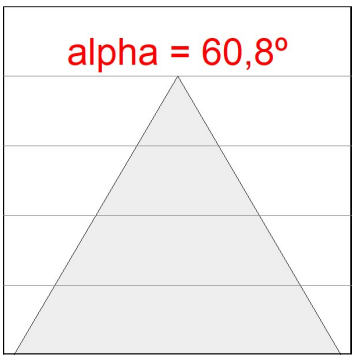

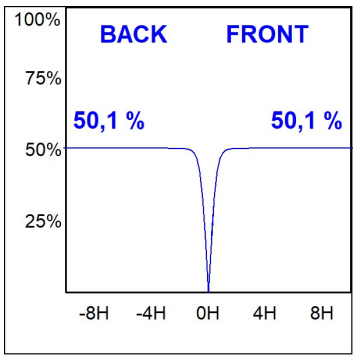



Melanopic Lux Ratio: 0.593

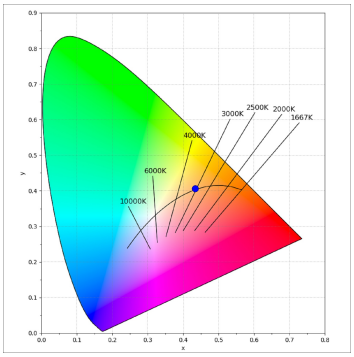

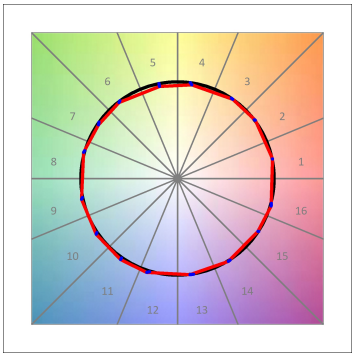

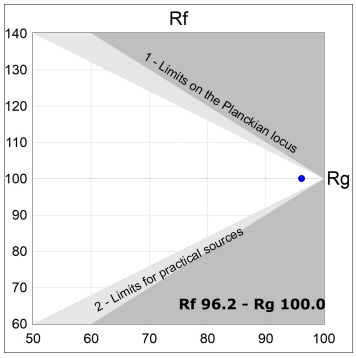

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE