

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ20400PWB3NRW



KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP BR/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 SQ de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé brillant, cadre en finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur Wellbeing de 3000K avec IRC95 et Ra supérieur à 50. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT


Poids: 392 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.316 lm	%K :	3000
Plum:	20W	IRC :	95
Efficacité:	65,8 lm/w	R9 :	99
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	17,2W	Équipement:	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

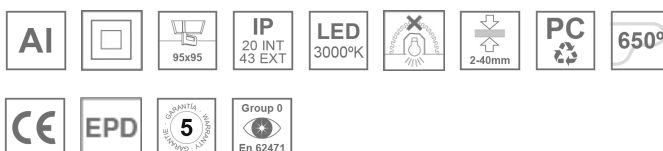

OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11SQ20400PWB3NRW

KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP BR/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

