Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040OPWB3NWW



KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color Wellbeing de 3000K con CRI95 y Ra superior a 50 . Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L80. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 392 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.206 lm	**K:**	3000
Plum:	20W	**IRC:**	95
Eficacia:	60,3 lm/w	**R9:**	99
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	60.000 L80 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	17,2W	**Equipo:**	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

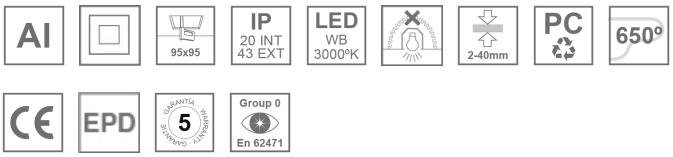

Opciones Personalizables:

Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040OPWB3NWW **KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP WH/WH**
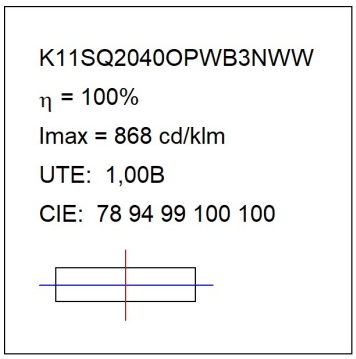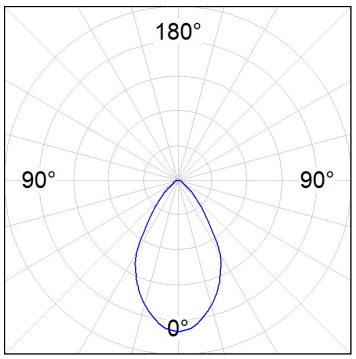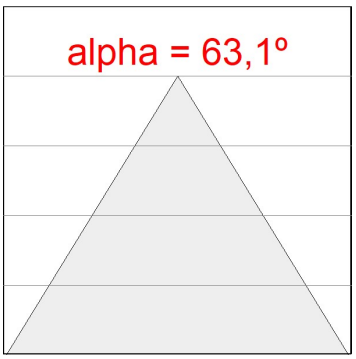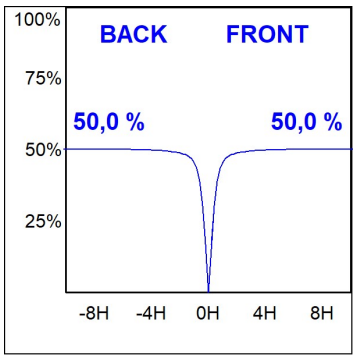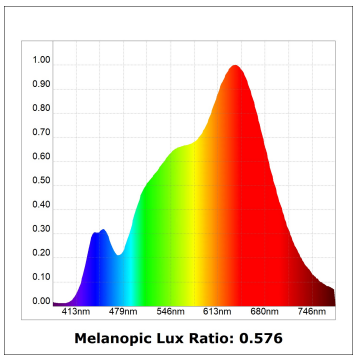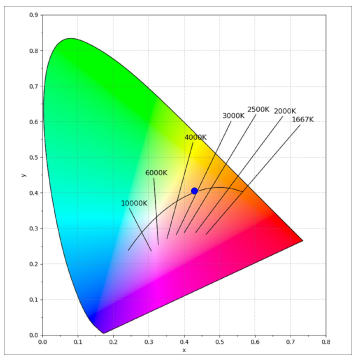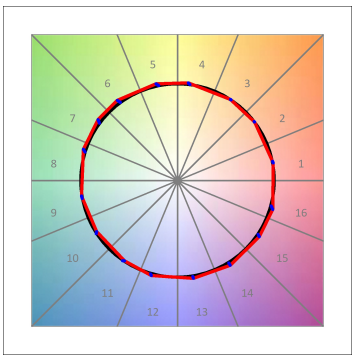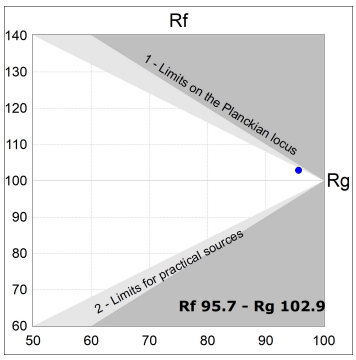
DATOS FOTOMÉTRICOS :