


KOMBIC 100 DOWNLIGHT



K11SQ2040WF840DBB



KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y marco en acabado negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con optica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011


Peso: 382 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 1.339 lm                 | K:            | 4000             |
| Plum:              | 13,7W                    | IRC:          | 80               |
| Eficacia:          | 97,7 lm/w                | MacAdam:      | 3                |
| UGR:               | <19                      | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz:     | COB                      | Equipo:       | Regulable DALI   |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) |               |                  |
| Pled:              | 12W                      |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

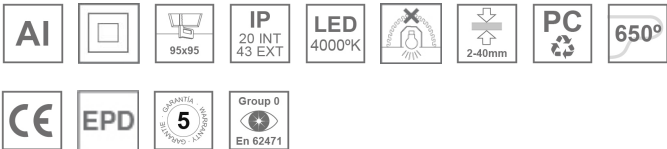

Opciones Personalizables:



K11SQ2040WF840DBB

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

