Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WF930NWW – **KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL WH/WH**

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.470 lm	**ºK :**	3000
Plum:	14W	**IRC :**	90
Efficacité:	105 lm/w	**R9 :**	66
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB		
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	12,2W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

IP 20 INT 43 EXT

EPD

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · ↑lm · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Fiche technique del producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WF930NWW **KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL WH/WH**
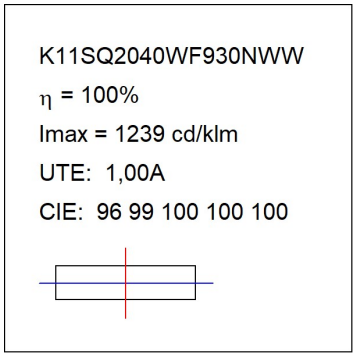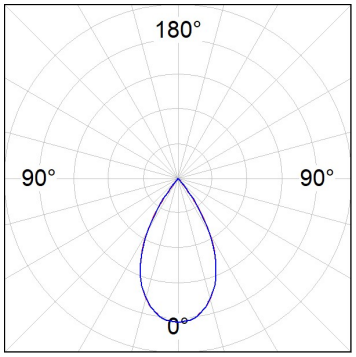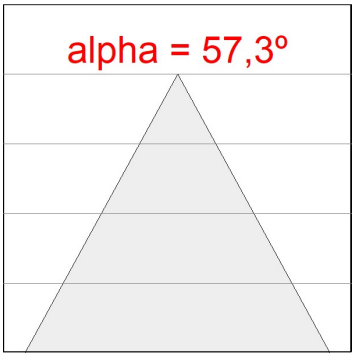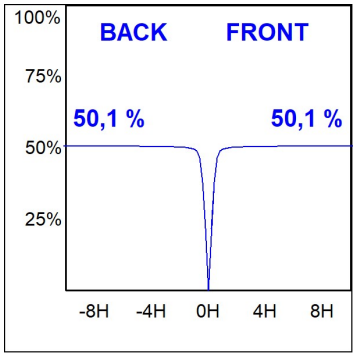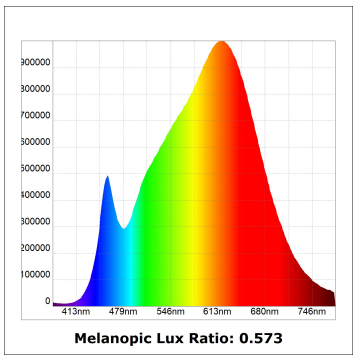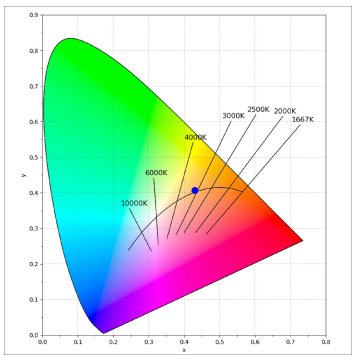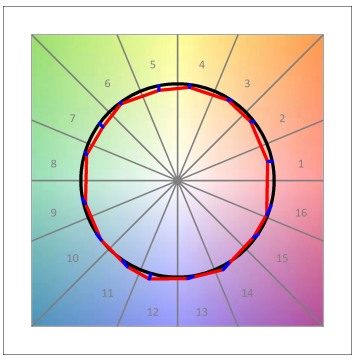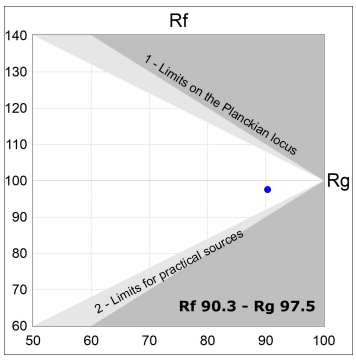
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :