Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WF940DWW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL DA WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 SQ de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d ´isolation II. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 442 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.519 lm	**ºK :**	4000
Plum:	14W	**IRC :**	90
Efficacité:	108,5 lm/w	**R9 :**	59
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	12,2W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WF940DWW **KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL DA WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SQ2040WF940DWW

η = 100%

Imax = 1239 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 96 99 100 100 100



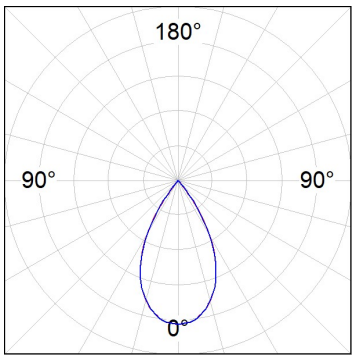

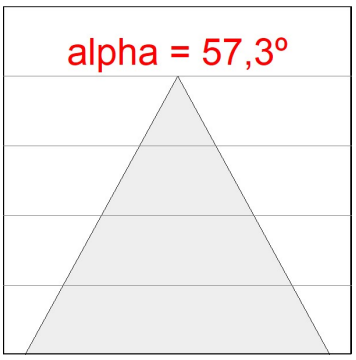

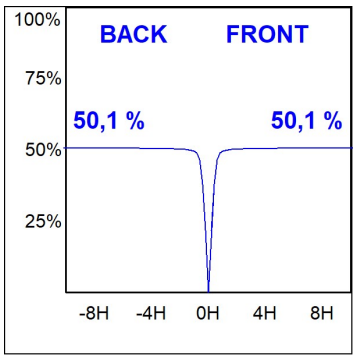


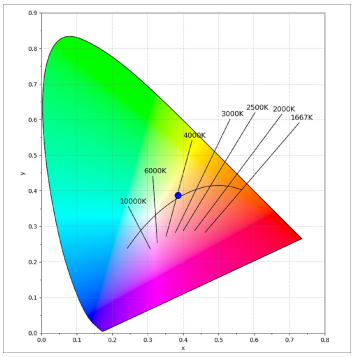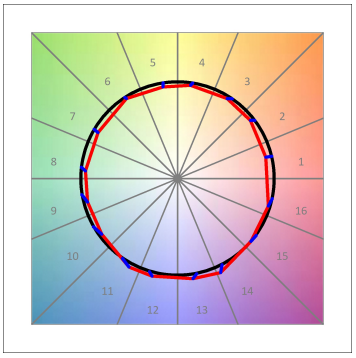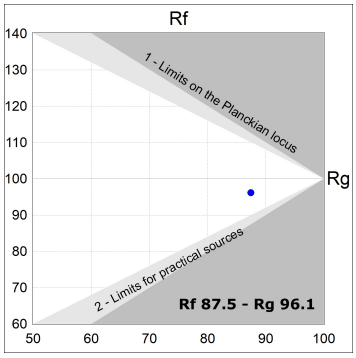
Melanopic Lux Ratio: 0.702