


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WF940NMW

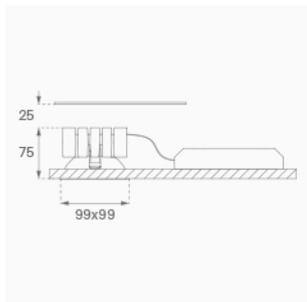

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con optica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17.

Acabado: Policarbonato metalizado mate


Peso: 382 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.668 lm	K:	4000
Plum:	20,3W	IRC:	90
Eficacia:	82,1 lm/w	R9:	66
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50-60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

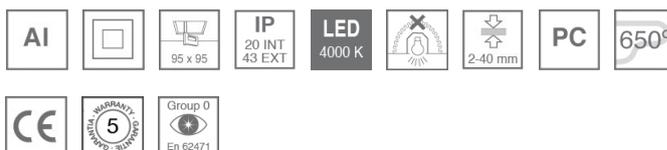

Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WF940NMW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SQ2040WF940NMW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1265 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 97 100 100 100 100

