


K11SQ2040WF940NMW

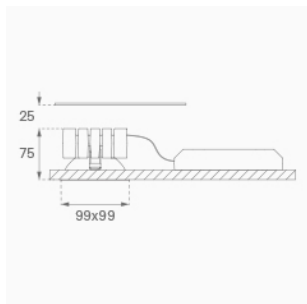


KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 SQ de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre enjoliveur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17.

Finition: polycarbonate métallisé mate**Poids:** 382 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.668 lm	°K :	4000
Plum:	20,3W	IRC :	90
Efficacité:	82,1 lm/w	R9 :	66
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50-60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	17W		

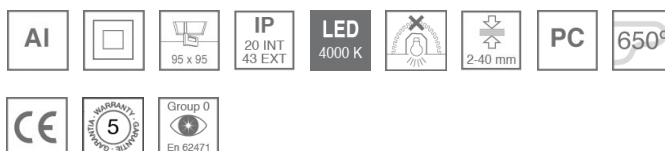Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SQ2040WF940NMW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SQ2040WF940NMW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1265 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 97 100 100 100 100

