



K11SQ2040WF940NWW

**KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL WH/WH****Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 SQ de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 382 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.678 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	20,3W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	82,6 lm/w	<b>R9 :</b>	52
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	17W		

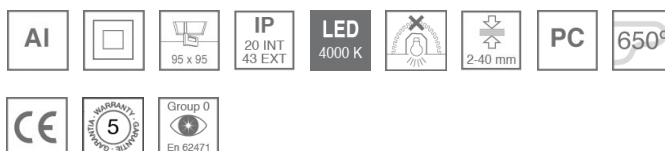*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WF940NWW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL WH/WH

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SQ2040WF940NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1238 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 96 100 100 100 100

