Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WFWB3DWW – **KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH**

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. Modelo para LED COB tecnología WELLBEING con temperatura de color 3000K y CRI95. Óptica wide flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 86.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Acabados disponibles:Blanco, negro y metalizado mate. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-E+E6:E21N ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.662 lm	**K:**	3000
Plum:	19,5W	**IRC:**	95
Eficacia:	84,4 lm/w	**R9:**	99
UGR:	<19		
Horas de vida led:	86.000h L80 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	17,2W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

IP 20 INT 43 EXT

EPD

Opciones Personalizables:

1-10V · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K

Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WFWB3DWW **KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

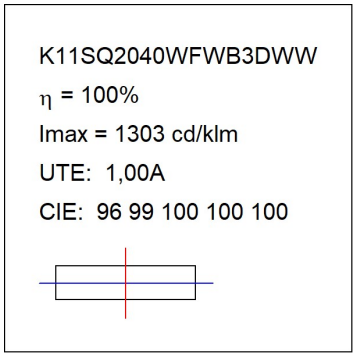

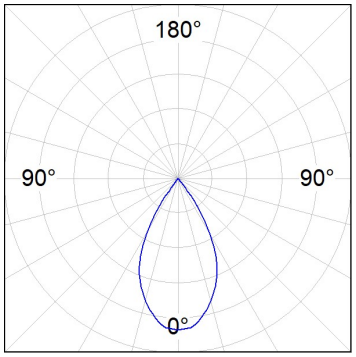

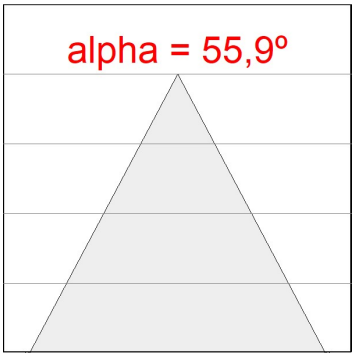

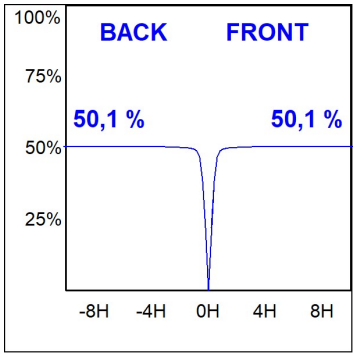

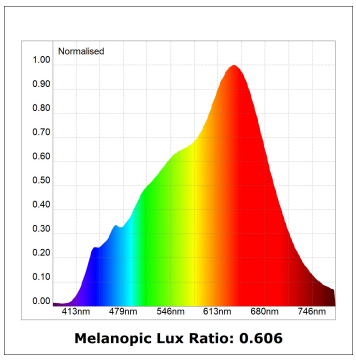

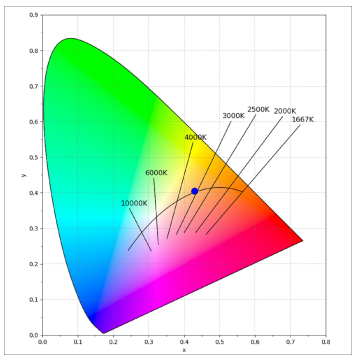

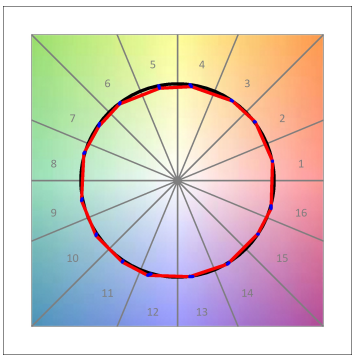

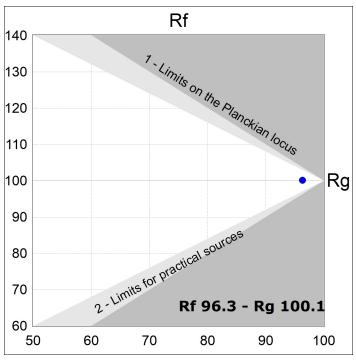

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE