Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WFWB4DMW – **KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL DA MA/WH**

Description:

Downlight carré encastré modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur fini en blanc et cadre en finition blanche. Dissipateur thermique en injection d'aluminium. Modèle pour la technologie COB LED WELLBEING avec une température de couleur de 4000K et un IRC95. Optique Wide Flood pour le contrôle de la distribution de la lumière et de l'éblouissement UGR<19. Équipement électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie : 86 000 L80 B10. Avec un degré de protection IP43. Groupe de sécurité photobiologique 0. Finitions disponibles : Blanc, noir et métallisé mat. Déclaration environnementale de produit - EPD (EPD)® disponible, selon les normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.756 lm	**ºK :**	4000
Plum:	19,5W	**IRC :**	95
Efficacité:	89,1 lm/w	**R9 :**	91
UGR:	<19		
Durée de vie LED:	86.000h L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	17,2W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

IP 20 INT 43 EXT

EPD

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · ↑lm · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Fiche technique del producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WFWB4DMW **KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL DA MA/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

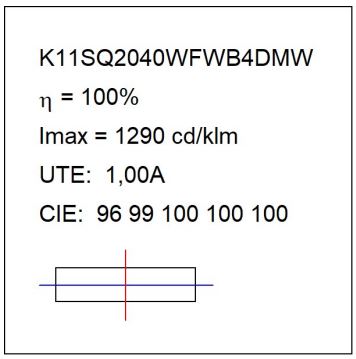

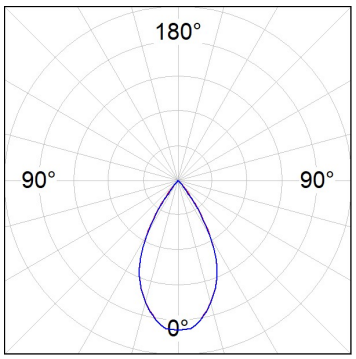

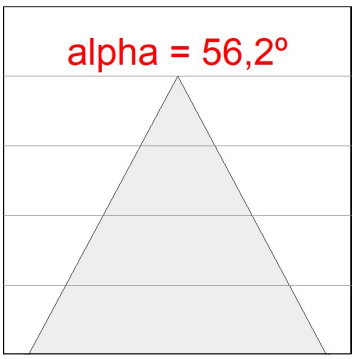

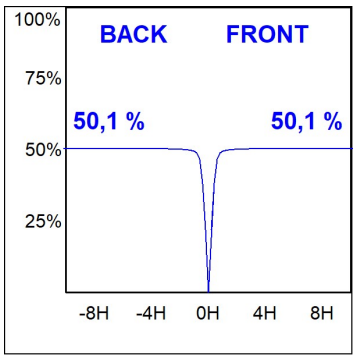

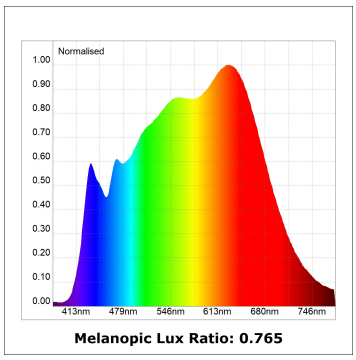

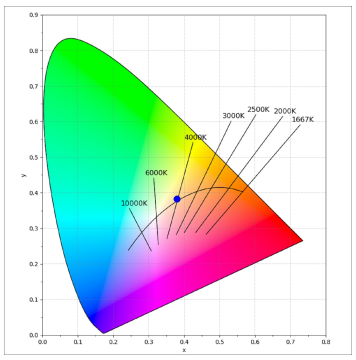

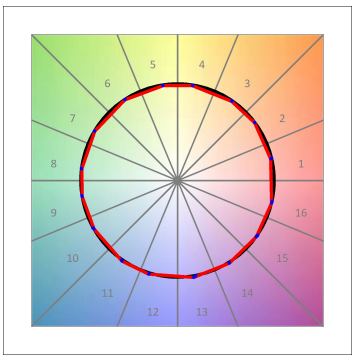

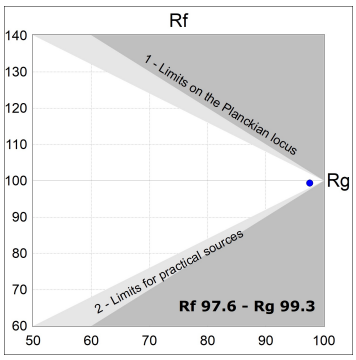

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE