Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WFWB4NBW – **KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL BK/WH**

Description:

Finition: Noir mat RAL 9011

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.696 lm	**ºK :**	4000
Plum:	19,5W	**IRC :**	95
Efficacité:	86,1 lm/w	**R9 :**	91
UGR:	<19		
Durée de vie LED:	86.000h L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	17,2W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

IP 20 INT 43 EXT

EPD

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · ↑lm · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Fiche technique del producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WFWB4NBW **KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL BK/WH**
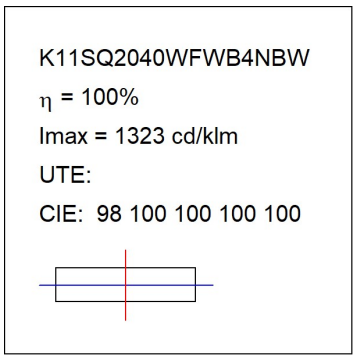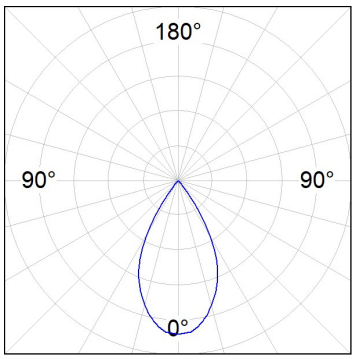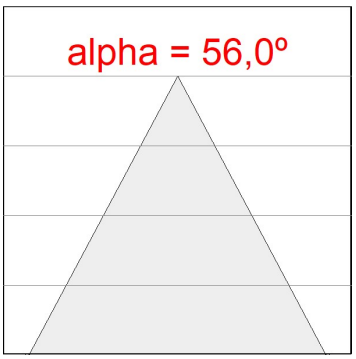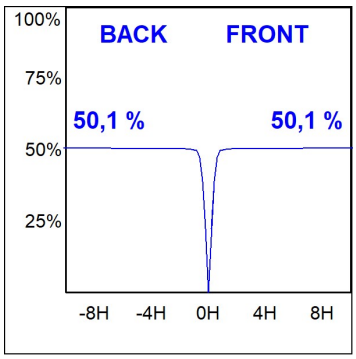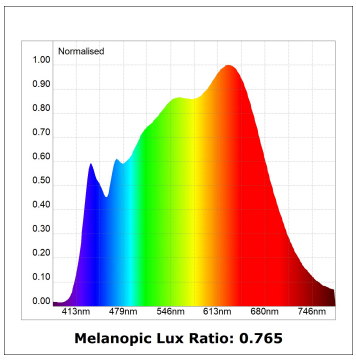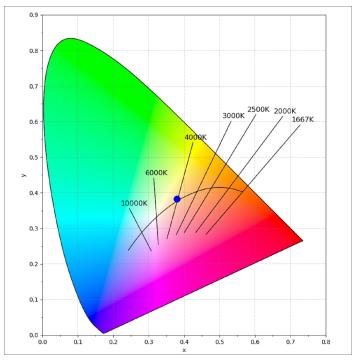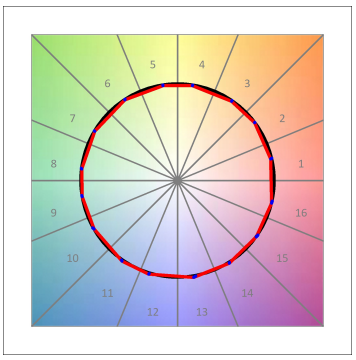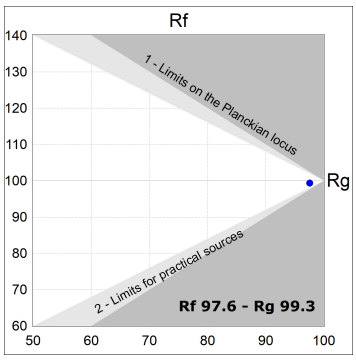
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :