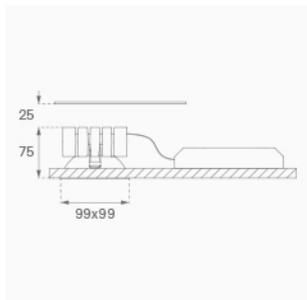


K11SQ2043WW930NBB


- KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WW BK/BK

**Description:**

Downlight encastré carré modèle KOMBIC 100 SQ 2000 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optiques wallwasher. Idéal pour l'éclairage des plans verticaux ou des zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 3000K et IRC90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP43, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50. 000 L90 B10. Finitions blanc et noir disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 517 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.262 lmw	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	19,8W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	63,7 lm/w	<b>R9 :</b>	60
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	19W	<b>Équipement:</b>	Électronique

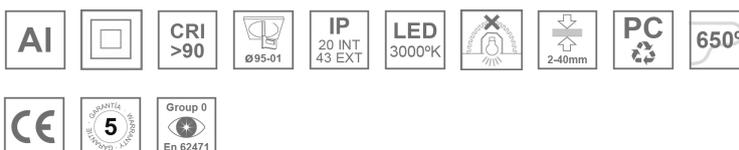*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SQ2043WW930NBB

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WW BK/BK

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11SQ2043WW930NBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1366 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B  
 CIE: 79 100 100 100 100

