

# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2043WW9TWDBW


- KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WW DA BK/WH



**Description:**

**Finition:** Noir mat RAL 9011

**Poids:** 517 g




**Installation:** Encastré

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	960 lmw	<b>°K :</b>	2700-5000
<b>Plum:</b>	20,7W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	46,4 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	19W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

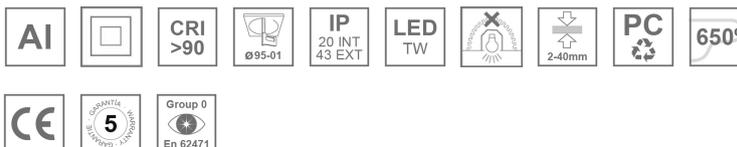

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

