

# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2043WW9TWMW


- KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WW DA MA/WH



**Descripción:**

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate

**Peso:** 517 g




**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.296 lmw	<b>K:</b>	2700-5000
<b>Plum:</b>	20,7W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	62,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	19W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

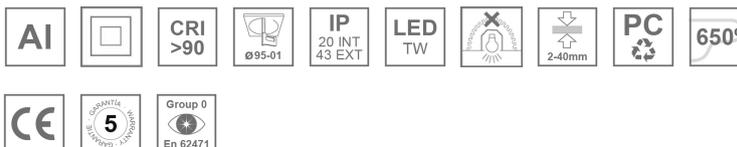

**Opciones Personalizables:**



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

