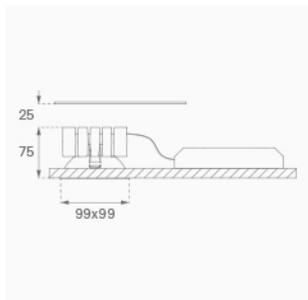
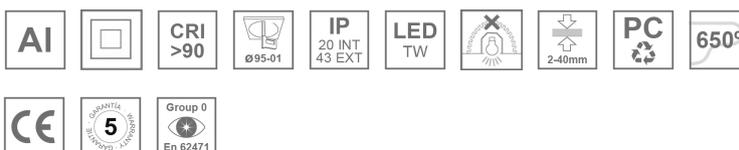


K11SQ2043WW9TWMW

- KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WW DA MA/WH

**Description:****Finition:** polycarbonate métallisé mate**Poids:** 517 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.296 lmw	<b>°K :</b>	2700-5000
<b>Plum:</b>	20,7W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	62,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	19W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

