


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2043WW9TWDWW

- KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WW DA WH/WH

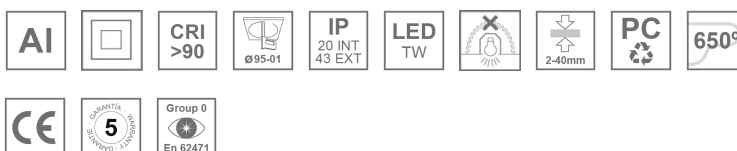


Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 517 g**Instalación:** Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.296 lmw	K:	2700-5000
Plum:	20,7W	IRC:	90
Eficacia:	62,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:



K11SQ2043WW9TWDWW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WW DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

