
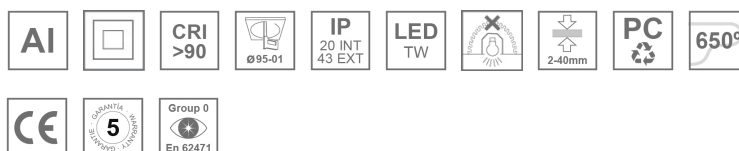


K11SQ2043WW9TWDWW

- KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WW DA WH/WH

**Description:****Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 517 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.296 lmw	°K :	2700-5000
Plum:	20,7W	IRC :	90
Efficacité:	62,6 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SQ2043WW9TWDWW

KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WW DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

