


K11SQ25400P830NRW



**KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL BR/WH**

**Descripción:**

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado metalizado brillo, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE


**Peso:** 392 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.994 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	19,1W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	104,4 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	17W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

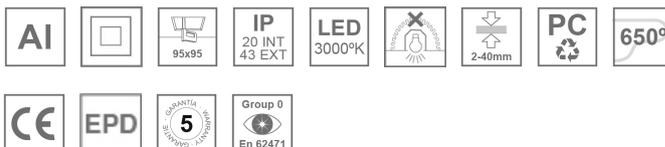

**Opciones Personalizables:**



**K11SQ25400P830NRW**

**KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL BR/WH**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11SQ25400P830NRW  
 $\eta = 101\%$   
 $I_{max} = 893 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,01A  
CIE: 85 100 100 100 101

